

### Komplettlösung zum Kennzeichnen von verschiedenen Produkten

#### Aufbau und charakteristische Merkmale:

- Spenden und Kennzeichnen von Verpackungsprodukten, wie z.B. Faltschachtelzuschnitte oder diverse Planoprodukte
- Integration von verschiedenen Komponenten, wie z.B.:
  - Etikettierer,
  - Ink-Jet-Systeme,
  - Druckererkennung, u.a.
  - Barcodesysteme
- Zuführung des Trägermaterials über einen Anleger (Inline oder im 90°-Winkel zur Linie)
- Kontinuierlich laufendes Stollenband für den Transport durch die Kontroll- und Kennzeichnungs-Stationen
- Schnell laufendes Übergabeband zur Übergabe in Abstapelvorrichtung oder Weiterverarbeitungsmaschine

#### Steuerung:


- SPS-Schnittstelle, 15polig
- Bedienerführung und Statusanzeige über 2-zeiliges Display
- Vorwahl für Stückzahl mit SOLL/IST-Vergleich
- Störmeldungsanzeige über Meldelampe und Display
- Bedienersprache wählbar
- Elektrische und elektronische Anschlüsse sind steckbar ausgeführt.
- Eigene Mikroprozessorsteuerung für Schuppenzuführband, Schuppenband und Übergabeband
- Niveauüberwachung im Magazin des Anlegers und im Abstapelmagazin

#### Optionen:

- Tachosteuerung für externe Synchronisation der Bandgeschwindigkeit
- Parametereinstellung über externe SPS (Stückzahl, Startsignal, etc.)

Formatbereich (Sonderformate möglich)	Min. 150 x 100 mm, max. 400 x 450
Geschwindigkeit (formatabhängig)	Max. 100 Takte
Produkt-Durchlass:	Min. 1 mm, Max. 30 mm
Magazinierung: (produktabhängig)	Anleger: Standard 580 mm, Option 800 mm / 1.000 mm Abstapelband: 2.000 mm lang, Nutzbreite ca. 450 mm
Antriebsart:	DC-Servo-Motoren, stufenlos regelbar Schrittmotoren für Transportbänder
Steuerung:	Mikroprozessorsteuerung, SPS-Schnittstelle, Funktionen für Stückzahl, Dauerlauf, Selbstdiagnose, Störmeldung, etc., Eigene Steuerung für Schuppenband und Schuppenzuführband
Versorgungsspannung:	400 V / 50 Hz
Druckluftanschluß	6 bar, trockene, ungeölte Luft; Anschluß ¼ ", je nach Ausführung des Anlegers
Abmessungen (B x T x H) / Gewicht:	Ca. 4.000 x 2.000 x 1.640 mm (Ausführung wie Layoutzeichnung) Gewicht je nach Ausführung

## Abmessungen Gesamtanlage:

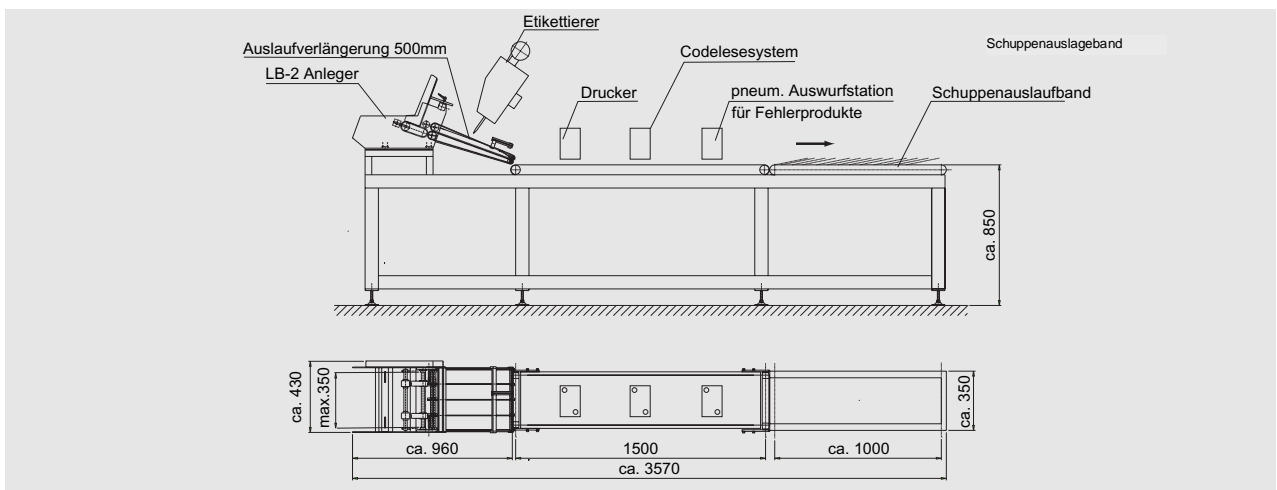

02/2013 Technische Änderungen vorbehalten

## Optionen:

Optionen Anleger:	siehe Datenblatt Anleger
Integration Peripheriegeräte:	auf Anfrage
Abstapelschale:	Zur Ablage und manuellen Entnahme der Produkte
Schuppenauslagband:	Mit Vorwahl- und Produktzähler für die Magazinierung der Produkte

